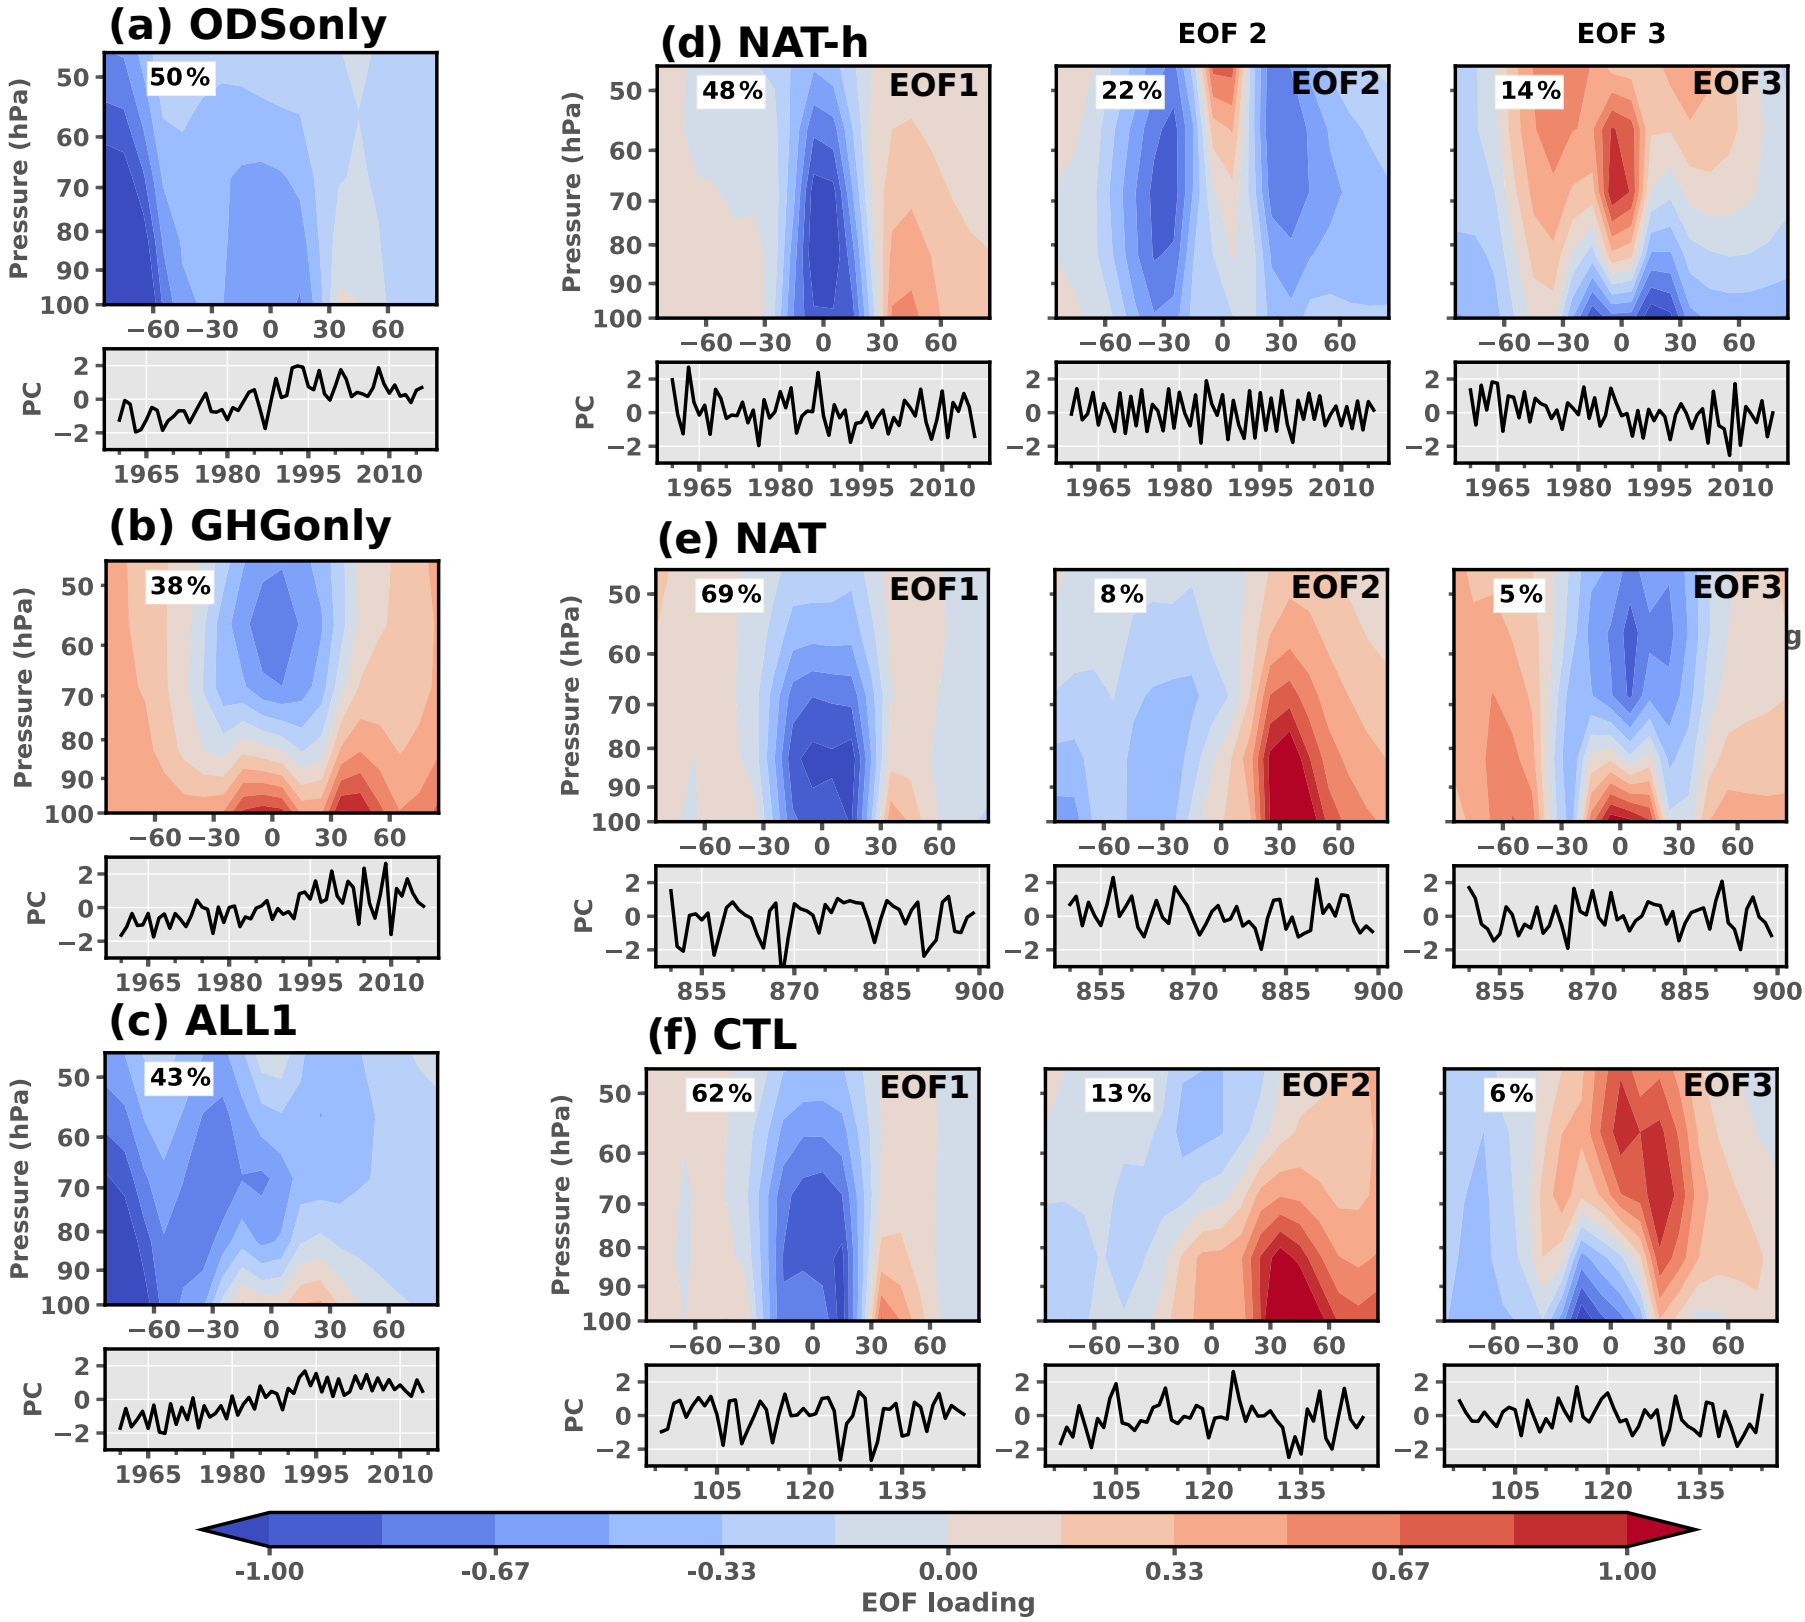
(a) ODSonly
50%
(b) GHGonly
38%
(c) ALL1
43%
(d) NAT-h
48%
EOF1
22%
EOF2
14%
EOF3
EOF 2
EOF 3
(e) NAT
69%
EOF1
8%
EOF2
5%
EOF3
(f) CTL
62%
EOF1
13%
EOF2
6%
EOF3
Pressure (hPa)
PC
EOF loading
-1.00
-0.67
-0.33
0.00
0.33
0.67
1.00