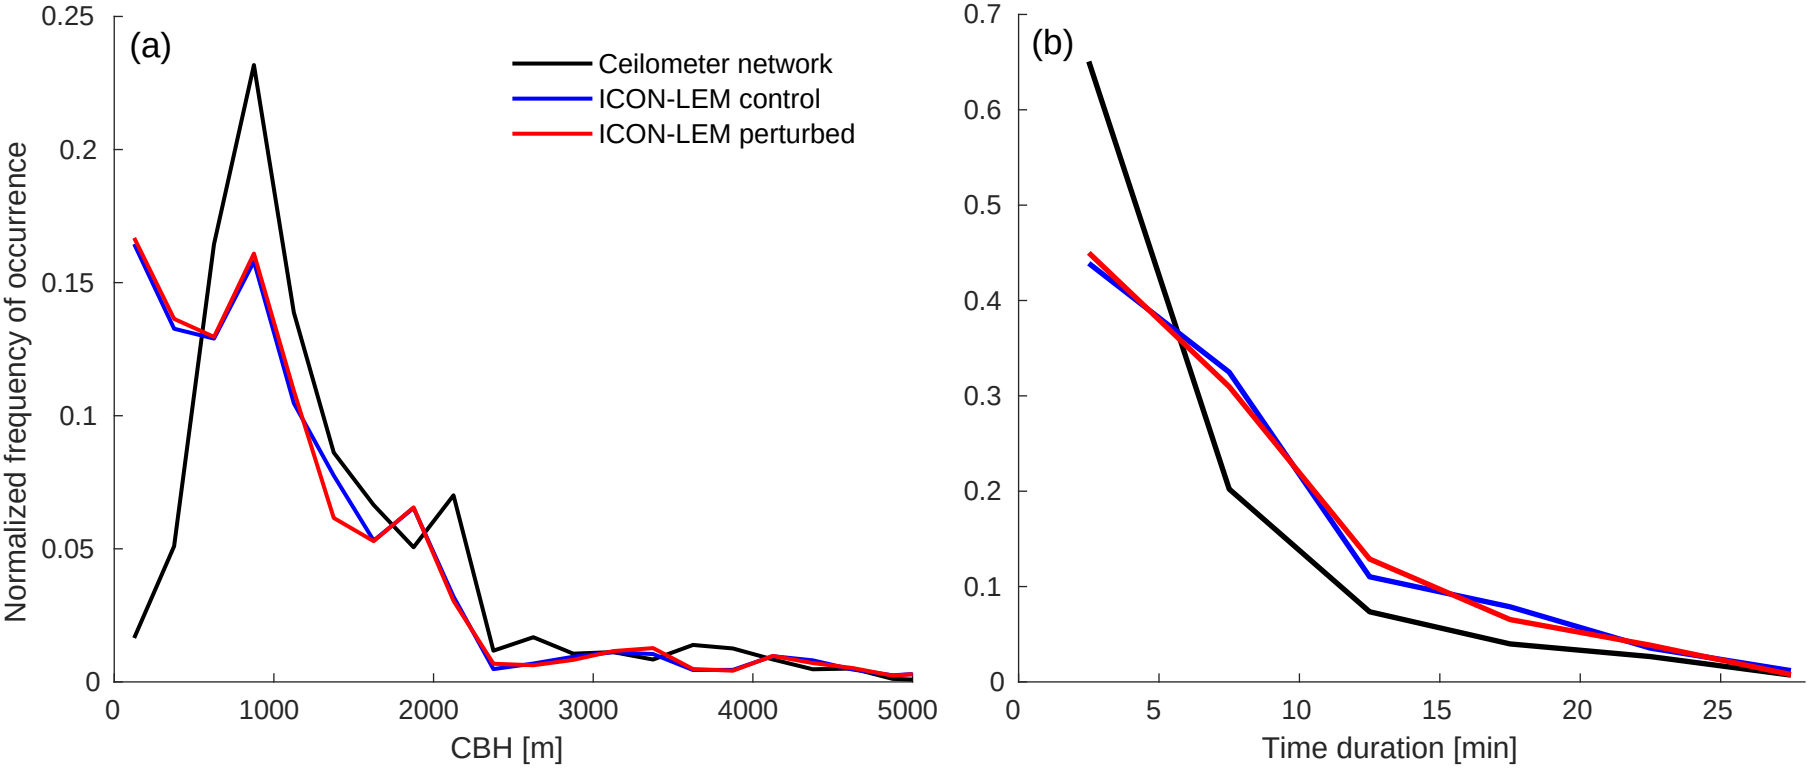
(a)
Ceilometer network
ICON-LEM control
ICON-LEM perturbed
Normalized frequency of occurrence
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0
1000
2000
3000
4000
5000
CBH [m]
(b)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
5
10
15
20
25
Time duration [min]